

TASSANI

Edilizia 

Linea Collanti Rasanti
Ripristino e Risanamento

la biblioteca
TASSANI 



L'efficienza energetica




L'edilizia cambia, si rinnova e si orienta sempre più verso l'ecosostenibilità e il risparmio energetico. Con pochi e semplici interventi si può aumentare l'efficienza energetica della propria abitazione, abbattendo l'impatto ambientale e risparmiando, nel tempo, notevoli quantità di denaro.

Da sempre sensibile a questi temi e in prima linea nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, Tassani introduce la **nuova Linea Malte** che va ad arricchire l'offerta dei prodotti dedicati all'edilizia.

La nuova guida all'Ecobonus 2014 e alle detrazioni sul risparmio energetico conferma che le agevolazioni fiscali sono ottenibili in misura del 65% per le spese sostenute tra il 6 giugno del 2013 e il 30 giugno del 2015, che le detrazioni scalano al 50% per le spese tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 e che, invece, dal 1° gennaio 2016 si torna alle vecchie detrazioni fiscali al 36% anche per il risparmio energetico (fanno eccezione i condomini, per i quali il ritorno ai vecchi sgravi avverrà dal 1° luglio 2016).

La classificazione energetica di un'abitazione si basa sul consumo annuo di combustibile per riscaldarne un metro³. Un esempio concreto: nella pianura padana, per riscaldare una casa di 150 metri² di superficie, costruita 40 anni fa, sono necessari oltre 3.300 metri³ di gas all'anno, equivalenti a più di 2.700 euro/anno. La stessa abitazione, costruita secondo i criteri stabiliti dal DPR 412/1993 e con un minimo isolamento termico (doppi vetri e infissi isolanti), consuma circa 1.500 metri³ di gas l'anno, corrispondenti a circa 1.250 euro/anno.

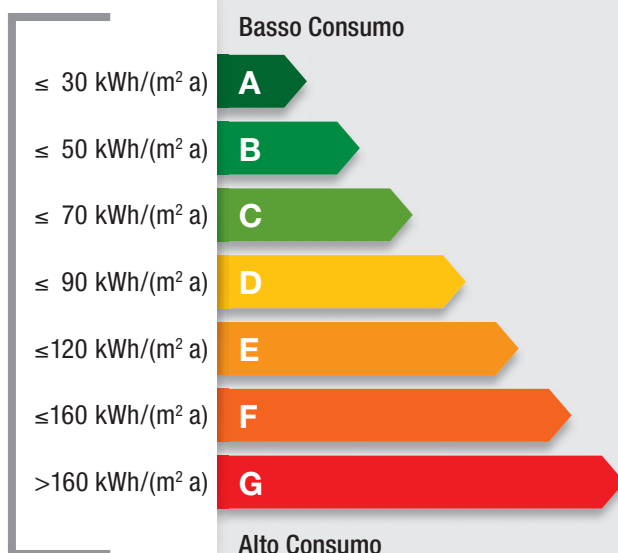



Legenda

GG = gradi giorno



Zona A $GG \leq 600$
(Lampedusa)



Zona B $601 \leq GG \leq 900$
(Crotone, Agrigento,
Catania, Siracusa,
Trapani, Messina, ...)



Zona C $901 \leq GG \leq 1400$
(Imperia, Caserta,
Lecce, Cosenza, Ragusa,
Sassari, ...)




Zona D $1401 \leq GG \leq 2100$
(Genova, Trieste, La
Spezia, Forlì, Isernia,
Foggia, Caltanissetta,
Nuoro, ...)




Zona E $2101 \leq GG \leq 3000$
(Aosta, Sondrio, Bolzano,
Udine, Rimini, Frosinone,
Enna, ...)



Zona F $GG \leq 3001$
(Cuneo, Belluno, ...)

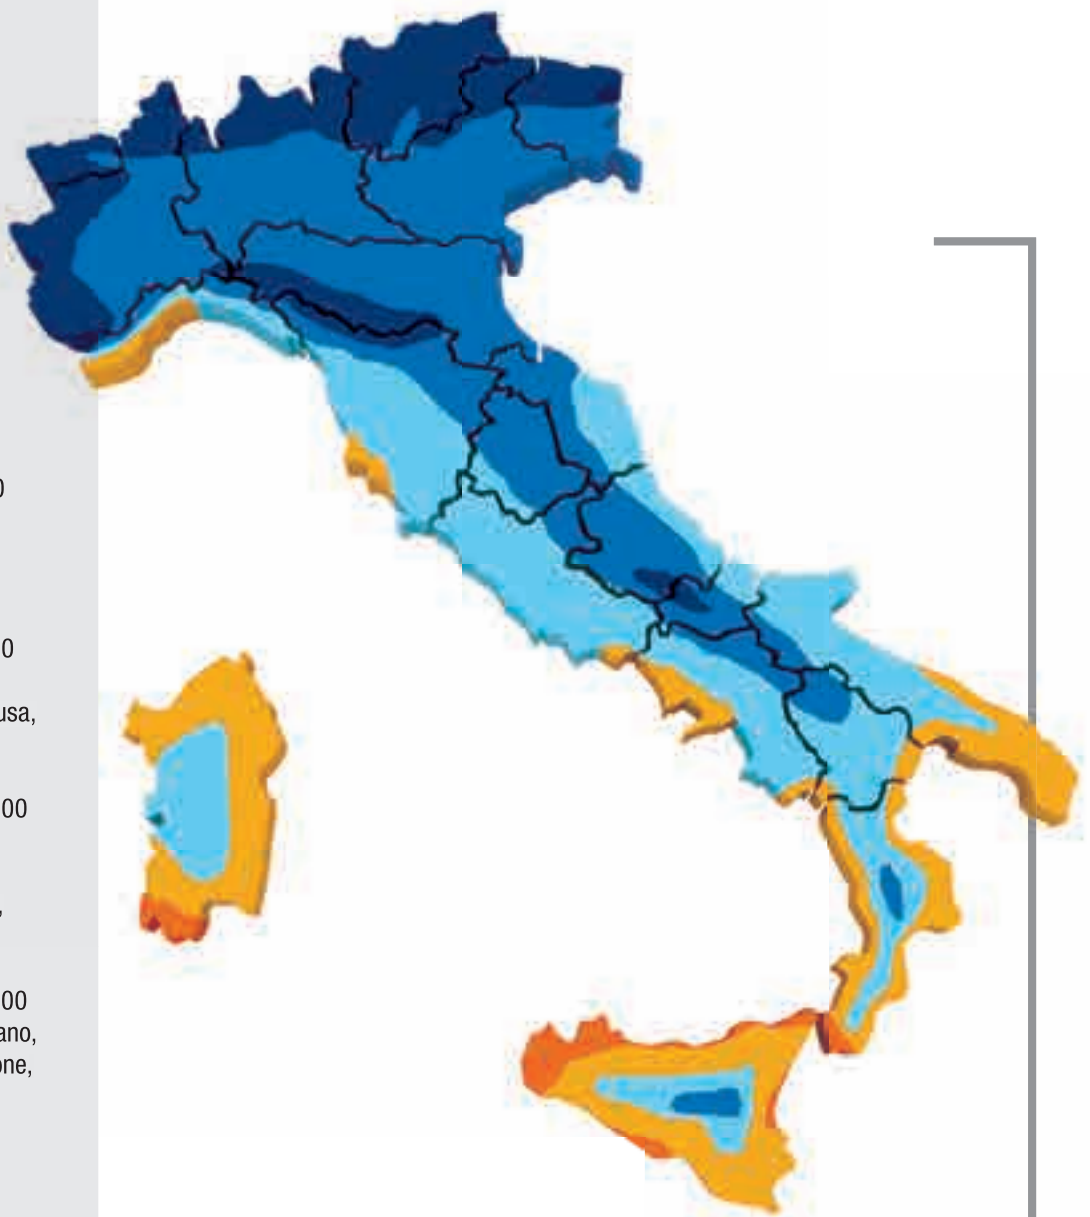


Isolamento termico degli edifici

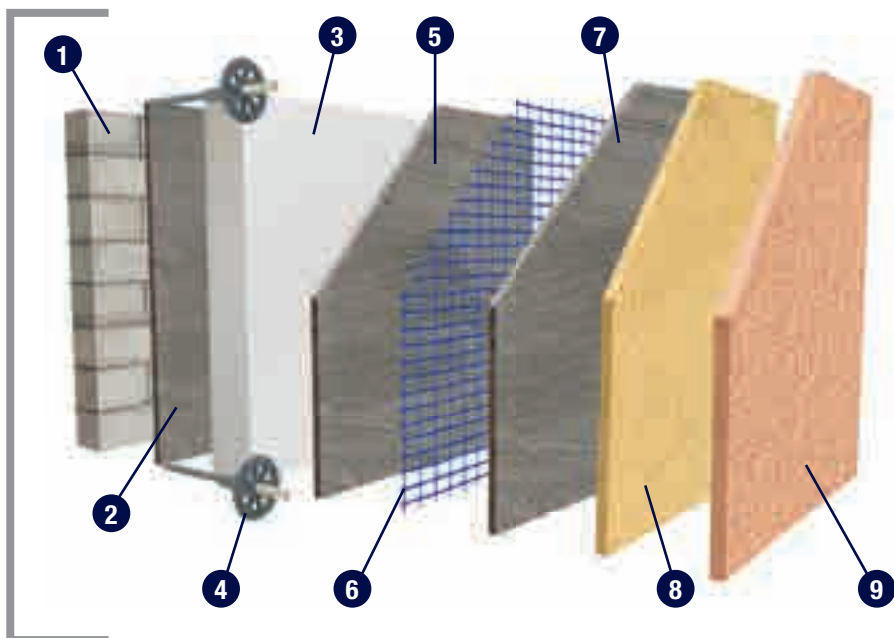

EPS Bianco


- 1 Supporto
- 2 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT**
- 3 Pannello isolante in EPS bianco (0,035 W/mK)
- 4 Eventuale tassello*
- 5 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT** o **TASSOCARBO RAPIDO**
- 6 Rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali
- 7 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT** o **TASSOCARBO RAPIDO**
- 8 **FISSATIVO PIGMENTATO POLIVALENTE**
- 9 **INTONACHINO ACRILICO** o **ACRILSILOSSANICO** o **ELASTOMERICO**

*Il sistema può non essere tassellato fino a 10 m d'altezza dal piano di calpestio

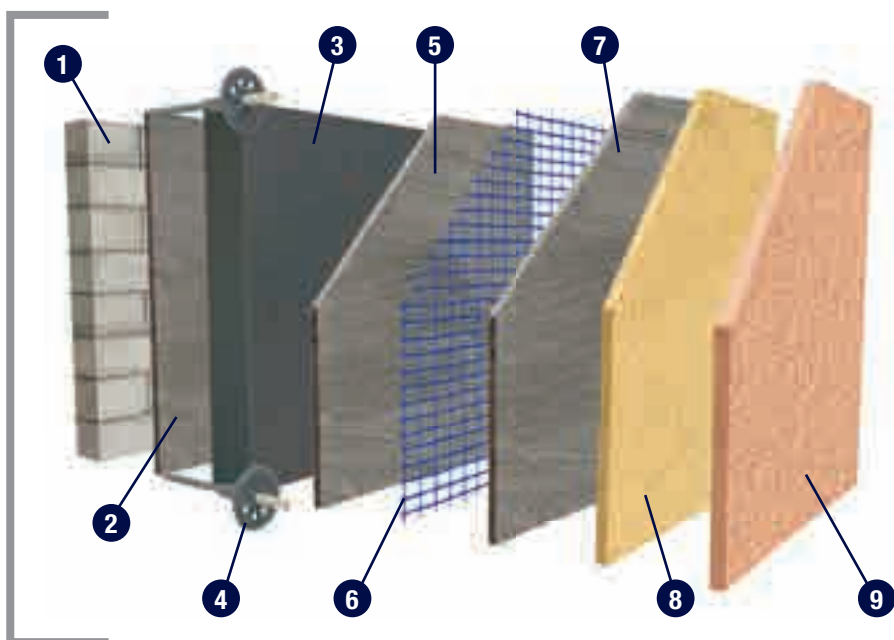

EPS Grafitato

- 1 Supporto
- 2 Collante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT**
- 3 Pannello isolante in EPS grafitato (0,031 W/mK)
- 4 Tassello
- 5 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT** o **TASSOCARBO RAPIDO**
- 6 Rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali
- 7 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT** o **TASSOCARBO RAPIDO**
- 8 **FISSATIVO PIGMENTATO POLIVALENTE**
- 9 **INTONACHINO ACRILICO** o **ACRILSILOSSANICO** o **ELASTOMERICO**

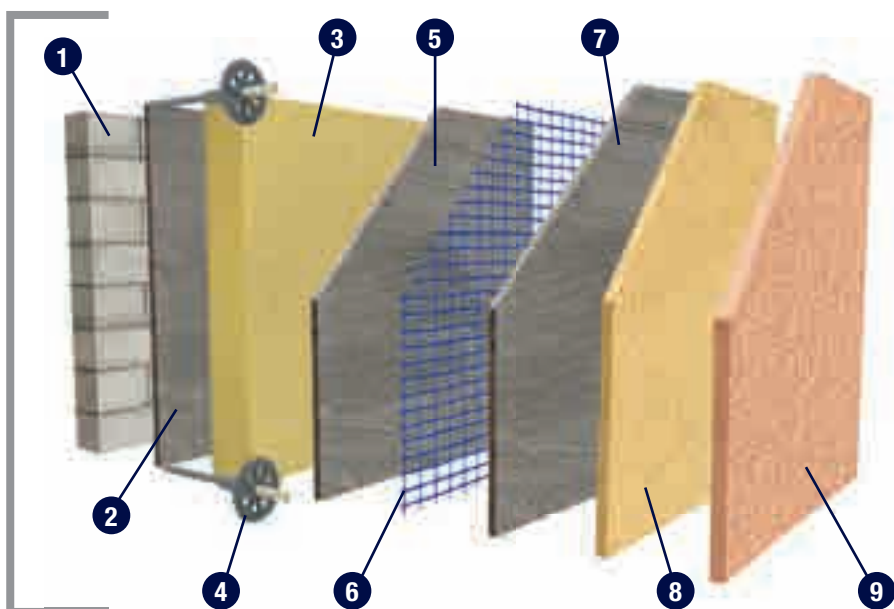

Lana di roccia

- 1 Supporto
- 2 Collante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT**
- 3 Pannello isolante in lana di roccia (0,033 W/mK)
- 4 Tassello
- 5 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT** o **TASSOCARBO RAPIDO**
- 6 Rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali
- 7 Collante Rasante **TASSOCEM FIBRATO** o **TASSOCEM LIGHT** o **TASSOCARBO RAPIDO**
- 8 **FISSATIVO PIGMENTATO POLIVALENTE**
- 9 **INTONACHINO ACRILICO** o **ACRILSILOSSANICO** o **ELASTOMERICO**

**TASSOCEM
FIBRATO**

**TASSOCEM
LIGHT**

**SISTEMA PROTEZIONE
TERMICA INTEGRALE**

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Compatto Acrilico
Antialga Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5
oppure
Intonachino Compatto
Acridsilossanico Antialga
Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Elastomerico
Antialga Antimuschio 1.2

TASSOCEM FIBRATO collante-rasante per sistemi termici "a cappotto"

TASSOCEM FIBRATO è un collante/rasante per sistemi di protezione termica integrale, fibrinforzato a base di cemento Portland ad alta resistenza, inerti selezionati, sabbie quarzifere ed additivi sintetici.

Si utilizza per incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.), per applicazione a parete e a soffitto, in ambienti interni ed esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc. Previa applicazione dello specifico primer Fissativo Pigmentato Polivalente, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti deve essere realizzata mediante l'utilizzo al suo interno di una apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.



COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Grigio - Bianco	0.8 mm	Sacco 25 kg	1250 kg

PLUS PRODOTTO

- Conforme requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004
- Fibrinforzato
- Su richiesta con tecnologia antipolvere
- Riduce la formazione di microfessurazioni



CONSUMO

Come adesivo: incollaggio su tutta la superficie con spatola dentata, 4-5 kg/m² (utilizzare spatola da 8 o 10 mm).

Come rasante: 1,3-1,4 kg/m² per ogni mm di spessore applicato (spessore consigliato: 4 mm in due mani).

USO



APPLICAZIONE



RIFINITURA



PREPARAZIONE



INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.

TASSOCEM LIGHT malta alleggerita per sistemi termici "a cappotto"

TASSOCEM LIGHT è una malta alleggerita idrofobizzata, per sistemi di protezione termica integrale, a base di cemento Portland, speciale aggregato leggero prodotto da vetro riciclato, sabbie quarzifere a granulometria controllata e additivi sintetici che ne migliorano la spatolabilità e l'adesione ai pannelli sintetici e ai vecchi intonaci di sottofondo. È caratterizzato da basso peso specifico, resa estremamente elevata, ottimo coefficiente di isolamento termico e apprezzabile scorrevolezza in fase applicativa.

Si utilizza per incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.), per applicazione a parete e a soffitto, in ambienti interni ed esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in legno stratificato "marino", ecc. Previa applicazione dello specifico primer Fissativo Pigmentato Polivalente, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti deve essere realizzata mediante l'utilizzo al suo interno di un'apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.



COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Bianco	0.8 mm	Sacco 18 kg	1080 kg

PLUS PRODOTTO

- Prodotto alleggerito
- Resa elevata
- Ottimo coefficiente di isolamento termico
- Elevata scorrevolezza



CONSUMO

Come adesivo: incollaggio su tutta la superficie con spatola dentata, circa 4 kg/m² (utilizzare spatola da 8 o 10 mm).

Come rasante: circa 0,9 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.

USO



APPLICAZIONE



RIFINITURA



PREPARAZIONE



INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.

Ripristino delle facciate

La rasatura armata viene impiegata quando le pareti esterne presentano molte cavillature statiche.

Prima di procedere alla rasatura armata bisogna controllare il supporto e togliere tutte le parti in distacco ripristinandole a dovere, se necessario effettuare un idrolavaggio.

TASSOCARBO RAPIDO

Rasante pregiato a rapida asciugatura, altamente traspirante, fibrorinforzato ed idrofobizzato per interni ed esterni.

TASSORASO PLAST

Rasante universale per interni ed esterni, con finitura a civile, idoneo per supporti irregolari.

Ciclo "FAST"

TASSOCARBO RAPIDO

+

Rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali

Ciclo "EASY"

TASSORASO PLAST

+

Rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali

TASSOCARBO
RAPIDO

TASSORASO
PLAST



FACCIATA OGGETTO
DI RIPRISTINO

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Compatto Acrilico
Antialga Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5
oppure
Intonachino Compatto
Acrilsilossanico Antialga
Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Elastomerico
Antialga Antimuschio 1.2

Fissativi Tassani Edilizia
trasparenti o pigmentati
+
Finiture riempitive Tassani Edilizia
Acriliche/Acrilsilossaniche/
Silossaniche

TASSOCARBO RAPIDO rasante cementizio ultrabianco a rapida carbonatazione

TASSOCARBO RAPIDO è una malta rasante premiscelata in polvere, altamente traspirante, fibrorinforzata ed idrofobizzata, a base di speciali leganti idraulici a indurimento accelerato, inerti sferoidali di quarzo tedesco e additivi specifici.

Si utilizza per la realizzazione di rasatura armata di sistemi di protezione termica integrale su supporti in polistirene espanso o estruso, poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.) e per la rasatura di sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc. Applicazione a parete e a soffitto, in ambienti interni e esterni. Previa applicazione degli specifici primer Tassani, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti deve essere realizzata mediante l'utilizzo al suo interno di una apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.



COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Bianco	0.8 mm	Sacco 25 kg	1250 kg

PLUS PRODOTTO

- Rapida asciugatura
- Riduzione tempi applicazione finitura
- Ultrabianco
- Idrofobizzato
- Altamente traspirante

CONSUMO

1,3 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.



USO



APPLICAZIONE



RIFINITURA



PREPARAZIONE



24%

INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.

TASSORASO PLAST rasante cementizio tradizionale

TASSORASO PLAST è un rasante premiscelato specifico per la rasatura (sia armata che non armata) con finitura a civile, idoneo per supporti irregolari, utilizzabile sia in ambienti interni che esterni, formulato a base di cemento Portland, inerti silicei selezionati e additivi specifici.

Si utilizza su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc. con applicazione a parete e a soffitto. Previa applicazione degli specifici primer Tassani, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti deve essere realizzata mediante l'utilizzo al suo interno di una apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.



COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Grigio - Bianco	0.8 mm	Sacco 25 kg	1250 kg

PLUS PRODOTTO

- Stabilità per interni ed esterni
- Finitura a civile
- Frattazabile

CONSUMO

Circa 1,4 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.



USO




APPLICAZIONE



RIFINITURA



PREPARAZIONE



25%

INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.

Protezione e ripristino del calcestruzzo

TASSOFER

Malta monocomponente a base di leganti cementizi, resine sintetiche, microsilici e additivi inibitori della corrosione, specifica per la passivazione dei ferri d'armatura. Applicazione a pennello/rullo/spruzzo.

TASSOTIX RAPIDO

Malta tixotropica, fibrorinforzata per il ripristino veloce e a spessore del cemento armato.

Spazzolatura del ferro
ossidato

Stesa a pennello di
TASSOFER

Riempimento con
TASSOTIX RAPIDO

TASSOFER

**TASSOTIX
RAPIDO**



**CEMENTO ARMATO
IN FASE DI DEGRADO**

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Elastomerico
Antialga Antimuschio 1.2

Fissativo 343 - Fissativo Acrilico
Consolidante
+
Acrylack Anticarbonatazione

TASSOFER malta anticorrosiva per ferri d'armatura

TASSOFER è una malta premiscelata monocomponente a base di leganti cementizi, resine sintetiche, microsilici e speciali additivi inibitori di corrosione.

Si utilizza per la passivazione dei ferri d'armatura e di tutti gli elementi metallici soggetti a ossidazione. Sul supporto metallico è necessario rimuovere precedentemente ogni residuo di ossidazione mediante spazzolatura accurata e soffiatura.

TASSOFER, grazie alle particolari cariche inibitrici, se correttamente applicato, garantisce la protezione durevole nel tempo delle armature e del cemento armato.



COLORE	CONFEZIONE
Rossastro	Secchio 5 kg

PLUS PRODOTTO

- Facilità di applicazione
- Rapida asciugatura
- Corretta protezione dei ferri

CONSUMO

Circa 1,6 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.

USO



APPLICAZIONE



PREPARAZIONE



30%

INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.



TASSOTIX RAPIDO malta da ripristino a spessore

TASSOTIX RAPIDO è una malta specifica per il ripristino del cemento armato (fino a 3 cm per ogni singola mano), a rapida asciugatura, tixotropica e fibrorinforzata, a base di cemento Portland, inerti silicei selezionati e additivi specifici.

Si utilizza per il ripristino e la riprofilatura a spessore del cemento armato, sia in verticale che in orizzontale, in interno ed in esterno, anche in assenza di specifici primer di ancoraggio. Indicato per ripristini orizzontali e a spessore.



COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Grigio	1.2 mm	Sacco 25 kg	1250 kg

PLUS PRODOTTO

- Malta da ripristino a spessore
- A rapida asciugatura
- Tixotropica
- Fibrorinforzata

CONSUMO

18 kg/m² per ogni cm di spessore applicato.

USO



APPLICAZIONE



PREPARAZIONE



18%

INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.



Risanamento delle murature umide

TASSOSAN

Intonaco da risanamento (R) macroporoso e macrocellulare, favorisce l'evaporazione dell'umidità e il deposito dei sali cristallizzati.


TASSOSAN FINISH

Intonaco di finitura da risanamento (R), altamente traspirante, con effetto civile (grana 0,8 mm), a base di leganti idraulici.

Demolizione intonaco ammalorato e fase di asciugatura

Applicazione
TASSOSAN
intonaco deumidificante

Finitura con
TASSOSAN FINISH

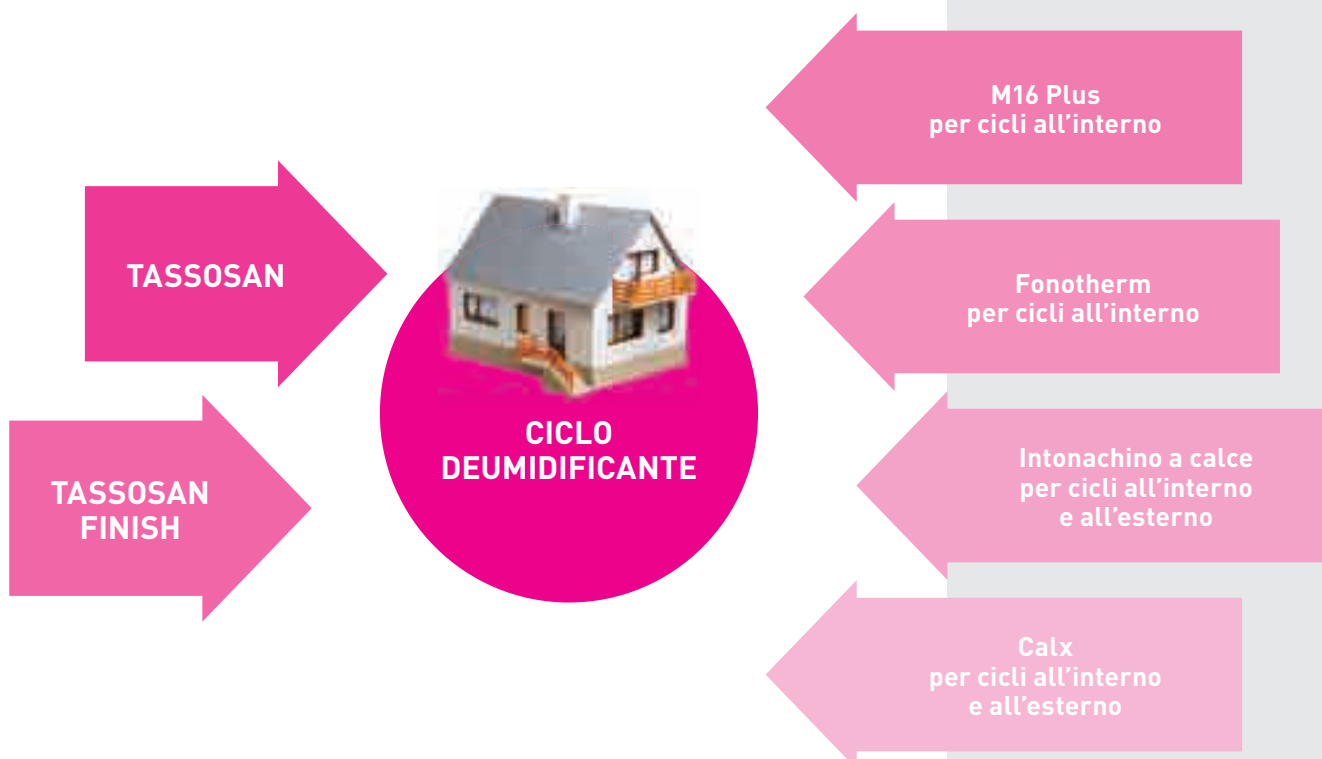

TASSOSAN intonaco da risanamento (R) macroporoso e macrocellulare

TASSOSAN è un intonaco da risanamento (R) macroporoso e macrocellulare che offre all'interno della propria struttura ampi spazi liberi in grado di contenere grosse quantità di sali di cristallizzazione.

Facilita l'evaporazione dell'umidità con conseguente essiccazione della muratura.

Applicabile a mano o con metodo meccanizzato, il prodotto deve sempre essere applicato in spessori di almeno 2 cm.

COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Grigio	2.5 mm	Sacco 25 kg	1250 kg

PLUS PRODOTTO

- Idrofobizzato
- Altamente traspirante
- Anti umidità

CONSUMO

Circa 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.



USO



APPLICAZIONE



PREPARAZIONE



INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.



TASSOSAN FINISH malta rasante premiscelata ad altissima traspirabilità

TASSOSAN FINISH è un intonaco di finitura da risanamento (R) altamente traspirabile, a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati e additivi specifici.

Si utilizza per la prevenzione degli effetti dovuti all'umidità di risalita e in tutti quei casi nei quali si voglia ottenere una maggiore traspirabilità della muratura sottostante, utilizzato in abbinamento a **TASSOSAN** intonaco di fondo macroporoso deumidificante e/o singolarmente, in semplice o doppia passata (anche con rete in fibra di vetro interposta).

COLORE	GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	PALLETS
Bianco	0.8 mm	Sacco 25 kg	1250 kg

PLUS PRODOTTO

- Idrofobizzato
- Altamente traspirante

CONSUMO

Circa 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.



USO




APPLICAZIONE



RIFINITURA



PREPARAZIONE



























INFO

Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita.



Descrizione dei simboli

	Interno		Diluire con acqua in rapporto % 20%		Non lavorare sotto i 5°		Applicazione a spruzzo		Prodotto conforme normativa europea CE
	Esterno		Miscelare componente A + B		Applicazione manuale		Applicazione con spatola dentata		Prodotto conforme ETA
	Pavimentazione		Miscelare con mescolatore		Applicazione meccanica		Applicazione con spatola liscia		Prodotto riciclabile a fine vita
	Soffitti		Miscelare con trapano a bassi giri		Applicazione con pennello		Applicazione/ rifinitura con frattazzo		Prodotto bio
	Pareti		Miscelare in betoniera		Applicazione con rullo		Rifinitura con spugna		Prodotto con proprietà termiche

la biblioteca
TASSANI

Volumi già pubblicati



il Risanamento

La linea completa per la prevenzione e la cura del degrado dei muri



Tassani Edilizia

La gamma di prodotti specifici per proteggere e decorare le facciate



Linea Legno

La gamma completa per la manutenzione, la cura e il restauro di ogni tipo di legno



Vuoi saperne di più?



Inquadra il QR Code con il tuo Smartphone e scarica il PDF completo delle Biblioteche "Il Risanamento" - "Tassani Edilizia" - "Linea Legno"



Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. 010 710 715 - Fax 010 710 254 - info@tassani.it

www.tassani.it  youtube.com/user/coloritassani  coloritassani

