

Tassofloor

Smalto monocomponente
all'acqua per pavimenti.



La soluzione per
rinnovare con facilità
qualsiasi ambiente.



Con Tassofloor se puoi pensarlo, puoi farlo!


Perfetto per pavimenti e superfici verticali in cemento, ceramiche, gres, klinker, pietra, asfalto, cotto.

- ALL'ACQUA E INODORE
- ALTE PRESTAZIONI
- ESTERNI ED INTERNI
- FACILE DA APPLICARE
- DISPONIBILE IN 5 TINTE BASE
- TINTEGGIABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO MEP

Novità

- DISPONIBILE ANCHE TRASPARENTE
- TINTEGGIABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO LdC
- CONFORME AL SISTEMA HACCP*

*UNI 1021:2002

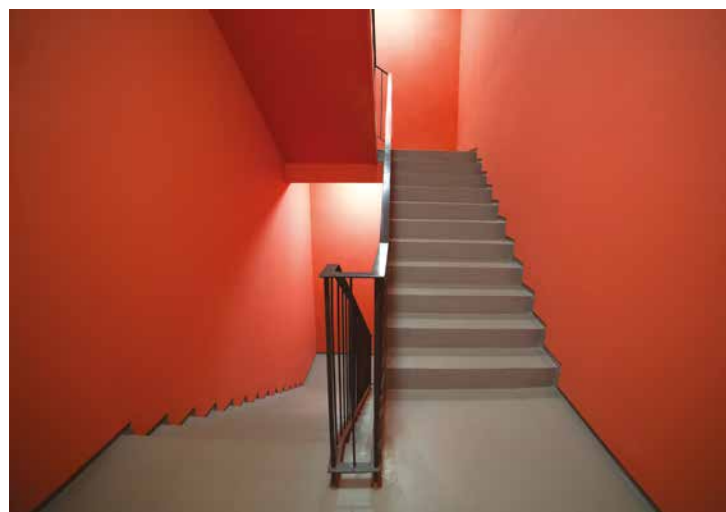

Un unico prodotto, tante soluzioni!

Tassofloor è un idrosmalto acrilico inodore a elevate prestazioni per la verniciatura delle pavimentazioni e delle superfici edili verticali. Applicabile in esterno e interno su cemento, ceramiche, gres, pietre, asfalto, cotto ecc. previa opportuna verifica delle condizioni del supporto. Inodore, non ingiallente, il prodotto è caratterizzato da una buona resistenza all'abrasione e eccellente adesione su diverse tipologie di supporti. Pulibile con facilità con acqua e detersivi domestici non aggressivi. Il prodotto raggiunge la massima resistenza dopo 15 giorni circa dall'applicazione, ma può essere calpestato con precauzione dopo solo 6 ore. La facile applicabilità ne consente l'uso a qualsiasi tipologia di utenza. Il prodotto può essere utilizzato in svariate tipologie di applicazioni, quali la verniciatura di garage, parcheggi al coperto, terrazzi, cantine previa verifica dei supporti. È possibile verniciare superfici verticali quali i rivestimenti ceramici e murali in generale.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Al prodotto deve essere aggiunto **TASSOFLOOR ENHANCER** nel momento dell'applicazione, prima della eventuale diluizione, mescolando molto bene. Attendere almeno 10 minuti prima di aggiungere l'eventuale acqua di diluizione e iniziare a utilizzare il prodotto. Una volta additivato il prodotto ha una vita utile di circa 7 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

L'umidità della pavimentazione non deve superare il 5%, valori superiori possono provocare distacchi del prodotto applicato. Nei mesi freddi verificare la temperatura del supporto che deve essere superiore ai +10°C. Eventuali tracce di inquinanti quali oli, grassi, polvere devono essere eliminati al meglio.

Cemento: se il supporto apparisse troppo lucido e scarsamente assorbente occorre carteggiare o effettuare un lavaggio utilizzando una soluzione di acido muriatico diluito 8:2 con acqua (al 20% di acido). Successivamente risciacquare.

A pavimentazione asciutta applicare una prima mano di Tassofloor diluito al 10% in volume con acqua. Trascorse 6 ore applicare la seconda mano non diluita.

Ceramiche - pietre non assorbenti: dopo aver ben pulito il supporto applicare due mani di Tassofloor non diluito a distanza di 6 ore l'una dall'altra.

Supporti già verniciati: verificare l'adesione della pittura preesistente, se la pittura fosse ben coesa carteggiare, lavare e applicare due mani di Tassofloor non diluito a distanza di 6 ore l'una dall'altra. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere quanto contenuto in scheda tecnica.

Tassofloor

APPLICAZIONE



pelo corto
tipo velour



speciale
per acrilici

RESA (una mano)



1 LITRO:
12-14 m²

DILUIZIONE



MAX 10% in volume
con acqua potabile

SOVRAVERNICIATURA




6 ORE

ESSICCAZIONE




30 MINUTI FUORI POLVERE
24 ORE IN PROFONDITÀ
6 ORE CALPESTABILE con attenzione

AVVERTENZE TEME IL GELO Non applicare a temperatura inferiore a +10 °C




000 TRASPARENTE




998 BIANCO



005 TERRACOTTA
RAL 8023



003 ROSSO
RAL 3009



004 GRIGIO
RAL 7001



002 VERDE
RAL 6021

TASSOFLOOR È DISPONIBILE TRASPARENTE E IN 5 TINTE BASE.

È TINTEGGIABILE CON I SISTEMI TINTOMETRICI **MEP** MULTITONE EDILIZIA PROFESSIONALE E **LdC** LINGUAGGIO DEL COLORE.



Le tinte qui presentate sono puramente indicative poiché riprodotte a stampa. I riferimenti RAL sopra indicati sono da ritenersi indicativi e non assoluti.



Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto

Tel. +39 010 710 715 - Fax +39 010 710 254 - info@tassani.it