

swing

NEXT

Protagonisti di stile.

Applicazione con pennello
Brush effect

Swing Next cod. D210998
base bianca



I colori della cartella sono indicativi e possono subire variazioni. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.
These hues are for reference only. For further information please read data sheet.



L'IDEA IN PIÙ



SWING NEXT - Protagonisti di stile

Applicazione con pennello / Brush effect



S200



S201



S202



S203



S204



S205



S206



S207



S208



S209



S210



S211



S212



S213



S214




S215



S216




S217

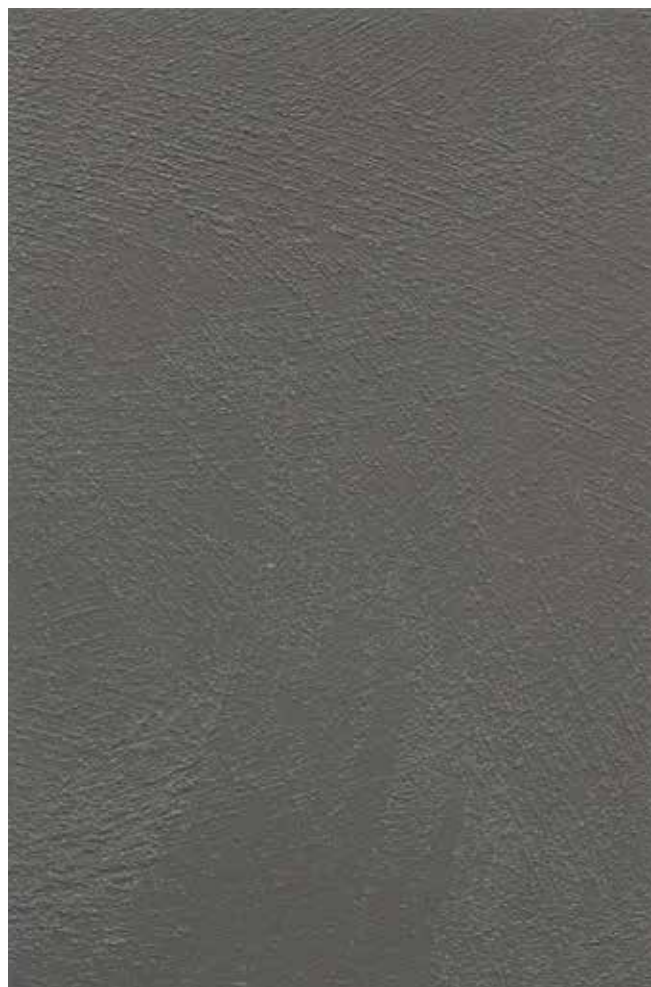

S218

SWING NEXT - Protagonisti di stile

Applicazione con pennello / Brush effect

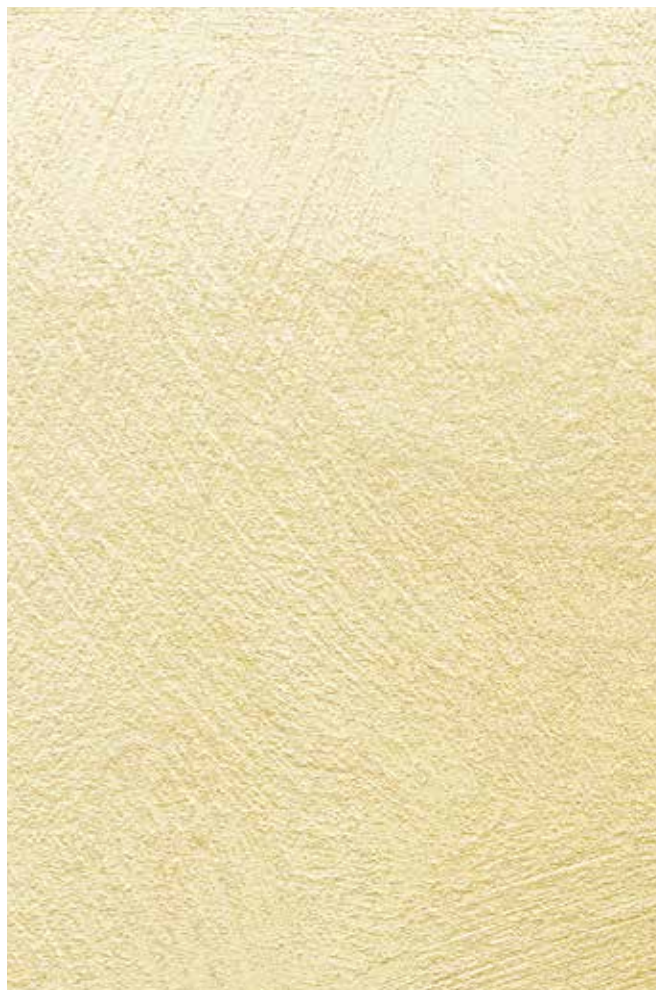

S219



S220



S221



S222



S223



S224



S225



S226



S227



S228



S229



S230



S231



S232

SWING NEXT - Protagonisti di stile

Applicazione con pennello / Brush effect



S233



S234



S235



S236



S237



S328



S239



S240



S241



S242



S243



S244



S245



S246



S247



S248



S249



S250



S251

SWING NEXT - Protagonisti di stile

Applicazione con pennello / Brush effect



S252



S253



S254



S255



S256



S257



S258



S259



S260



S261



S262



S263



S264



S265

Finitura ad acqua ad effetto decorativo, di facile applicazione. Dotata di eccellente adesione, resistenza e traspirabilità. Consente di ottenere un'elegante finitura ad effetto sabbia fine. Cromaticamente disuniforme, che si integra perfettamente sia nelle ambientazioni classiche che in quelle moderne. Grazie alle sue caratteristiche il prodotto può essere utilizzato anche in ambienti altamente frequentati quali ambienti pubblici.

Ciclo applicativo

FASE 1) PREPARAZIONE SUPPORTO:

Alla fine di ottenere risultati ottimali è necessario spazzolare le superfici ed applicare una mano di Fissativo 1000 Cod. 4050 diluito 1:10 o Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060 diluito Max 1:1.

FASE 2) APPLICAZIONE DECOBASE:

Applicare una mano con rullo a pelo corto o pennello. Resa 9-10 m² /l per mano. Sovraverniciatura dopo 4-6 ore.

FASE 3-4) APPLICAZIONE SWING NEXT - 1° e 2° mano:

Stendere sul muro con il pennello una piccola quantità di decorativo eseguendo dei movimenti decisi, semi rotatori e alternando le direzioni in modo volutamente disuniforme (alto, basso, destro, sinistro), sovrapporre leggermente le pennellate per creare l'effetto ottimale. Una volta che il primo strato sarà asciutto dopo 4-6 ore, si può applicare con le stesse modalità la seconda mano.

Schema dati tecnici

Prodotto	Utilizzo	Diluizione con acqua	Resa	Attrezzi	Sovraverniciatura	Colori	Confezioni
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO FASE 1							
FISSATIVO 1000	INTERNI	1:10	10-20 m ² /l	pennello	4-6 h	lattiginoso	1 - 5 - 20 L
OPPURE							
FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE	INTERNI	1:1	8-12 m ² /l	pennello	12-24 h	lattiginoso	5 - 20 L
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO FASE 2							
DECOBASE	INTERNI	max 10%	9-10 m ² /l	rullo, pennello	4-6 h	bianco	1 - 2,5 - 10 L
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO FASE 3-4							
SWING NEXT	INTERNI	pronto all'uso	12 m ² /l	pennello	4-6 h	bianco	1 - 2,5 L

Water based decorative finish. Swing Next can be easily applied, having a good washability and hiding power with an elegant light sand final look. It creates homogeneous surfaces, with particular light contrasts effects. It can be applied in interiors of both public and private settings.

Applications

STEP 1) HOW TO PREPARE SURFACE:

Carefully clean the surface and apply one coat of Fissativo 1000 code 4050 (dilution 1:10) or Fissativo Acrilico Consolidante code 4060 (dilution max 1:1).

STEP 2) HOW TO USE DECOBASE:

Carefully clean the surface and apply one layer with a short hair woollen roller or brush. Approx. coverage 9-10 sq.m./l per layer. After 4-6 hours it can be covered with another layer.

STEP 3-4) HOW TO USE SWING NEXT - 1st and 2nd layer:

Apply a small amount of decorative paint on the wall with the brush, using firm, semi-rotary movements and alternating directions unevenly (up, down, right, left), slightly overlap the brushstrokes to create the optimal effect. After 4-6 hours, apply the second coat in the same way.

Technical data sheet

Product	Use	Dilution with water	Approx. Coverage	Tools	Overcoating	Colour	Pack
HOW TO PREPARE SURFACE STEP 1							
FISSATIVO 1000	INTERIOR	1:10	10-20 sq.m/l	brush	4-6 h	neutral	1 - 5 - 20 L
OR							
FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE	INTERIOR	1:1	8-12 sq.m/l	brush	12-24 h	neutral	5 - 20 L
HOW TO PREPARE SURFACE STEP 2							
DECOBASE	INTERIOR	max 10%	9-10 sq.m/l	roller, brush	4-6 h	white	1 - 2,5 - 10 L
HOW TO PREPARE SURFACE STEP 3-4							
SWING NEXT	INTERIOR	pronto all'uso	12 sq.m/l	brush	4-6 h	white	1 - 2,5 L

I colori della cartella sono indicativi e possono subire variazioni. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.
These hues are for reference only. For further information please read data sheet.



Fabbricato da: G. & P. Fratelli Tassani S.p.A.
Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto
Tel. +39 010 710715 - www.tassani.it

